

## Опорные профили типа AS.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

423	1449647	AS K L=3015 PG	20	шт	3015	48	26	11x25
-----	---------	----------------	----	----	------	----	----	-------

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

424	1449648	AS L=6030 HDG	60	м	6030	48	26	11x25
425	1449661	AS L=3015 HDG	20	шт	3015	48	26	11x25
426	1449691	AS L=1980 HDG	20	шт	1980	48	26	11x25
427	1449208	AS WALL L=1980 HDG	1	шт	1980	128	29	Ø 5; 11x25
428	1449660	ASR L=6030 HDG	60	м	6030	48	53	11x25
429	1449136	ASR-L L=6030 HDG	60	м	6030	48	89	11x25
430	1449137	ASR-P L=6030 HDG	60	м	6030	48	104	11x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

431	1430410	HST AS L=6030	60	м	6030	48	26	11x25
432	1430411	HST ASR L=6030	60	м	6030	48	53	11x25



ASK-1,5 мм AS-2,0 мм



ASR



AS WALL ASR-L ASR-P

Отверстия  
(мм)

11x25

11x25

11x25

11x26

Ø 5; 11x25


11x25

11x25

11x25

11x25


11x25

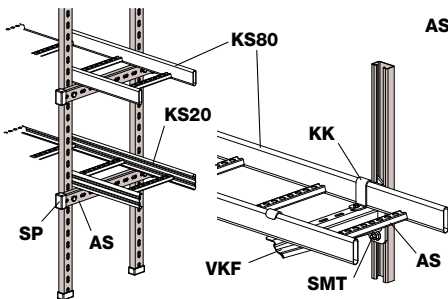

AS

ASR

ÄF

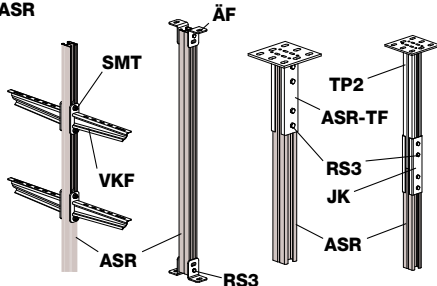

SMT

ASR-TF


RS3

JK

ASR

ASR-L, ASR-P

TP2-P

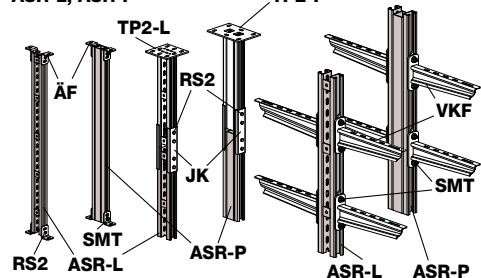

RS2

SMT

ASR-L

ASR-P

TP2-L

RS2

JK

TP2-P

VKF

SMT

ASR-L

ASR-P