

Потолочные опоры AS-TF и ASR-TF, для крепления профилей AS, ASK, FP и ASR.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия
(мм)

	442	1449220	AS-TF HDG	1	шт	53 / 150	17 / 100	240	12 x 25
	443	1449665	ASR-TF HDG	1	шт	53 / 149	49 / 149	221	12 x 25
	444	1449490	ASR-P-TF HDG	1	шт	112 / 220	53 / 149	236	12 x 25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

445	1430316	HST ASR-TF	1	шт	53 / 149	57 / 149	221	12 x 25
-----	---------	------------	---	----	----------	----------	-----	---------

Потолочные крепления TFP2, макс. нагрузка 250 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)






	446	1449209	TFP2 M8 PG	10	шт	38 / 105	25	93	ø 5,5; 11x15
	447	1449210	TFP2 M10 PG	10	шт	38 / 105	25	93	ø 5,5; 11x15
	448	1449240	TFP3 M10 PG	10	шт	385	30	42	ø 5,5

Потолочное крепление TFP, макс. нагрузка 250 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)

449	1449664	TFP PG	10	шт		50	75	ø 5; ø 11
-----	---------	--------	----	----	--	----	----	-----------

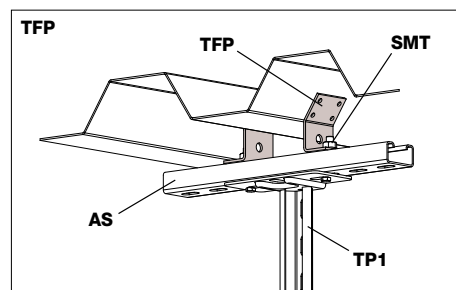

Удлинительный профиль JK для удлинения профилей AS, ASK, ASR, ASR-L и ASR-P.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

450	1449673	JK HDG	10	шт	200	17	53	
-----	---------	--------	----	----	-----	----	----	--

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

451	1430293	HST JK	10	шт	200	17	53	
-----	---------	--------	----	----	-----	----	----	--

Пластина для двутавра PL.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия
(мм)

452	1449156	PL HDG	10	шт	149	149		12x25
-----	---------	--------	----	----	-----	-----	--	-------

Струбины PK, макс. нагрузка 300 кг.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C2.

Отверстие
(мм)

453	1449631	PK1 EG	10	шт		20		ø 11
-----	---------	--------	----	----	--	----	--	------

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

454	1449200	PK1 HDG	10	шт		59		
-----	---------	---------	----	----	--	----	--	--

455	1449632	PK2 HDG	20	шт		60		
-----	---------	---------	----	----	--	----	--	--

456	1449221	PK3 HDG	10	шт	330	165	20	
-----	---------	---------	----	----	-----	-----	----	--

